فارس ریگ

FARS RIG

FARS RIG Co. Ltd.

FR 400-150

Portable Air Compressor

Ingersoll Rand Perkins

400 cfm (11.3 m³/min)
10.3 bar (150 psi)
Powered by : PERKINS MTI660A-163GD

کنترولر دیجیتال پیشرفته

- فشار روغن موتور
- دمای آب و دور موتور
- ولتاژ باطری و دینام
- میزان سوخت موجود در باک

10.3 bar

400 cfm

Diesel Engine

≈ 2600

مزایای کمپرسور فارس ریگ

- قابلیت کارکرد در کلیه مناطق آب و هوایی ایران شامل مناطق گرمسیری و سردسیری
- رنگ آمیزی الکترواستاتیک کوره ای بدنه کمپرسور
- استفاده از واحد هواساز بادوام و معتبر اینگرسولرند
- استفاده از موتور بادوام و معتبر پرکینز ساخت موتورسازان
- دسترسی آسان جهت عملیات سرویس ، نگهداری و تعمیرات موتور و کمپرسور
- کنترل پنل دیجیتالی با کاربری آسان
- آژیر و چراغ هشدار چشمک زن در مواقع کم شدن سطح آب رادیاتور و سوخت داخل باک

فارس ریگ
FARS RIG

مشخصات فنی کمپرسور
FR 400-150

مشخصات فنی موتور

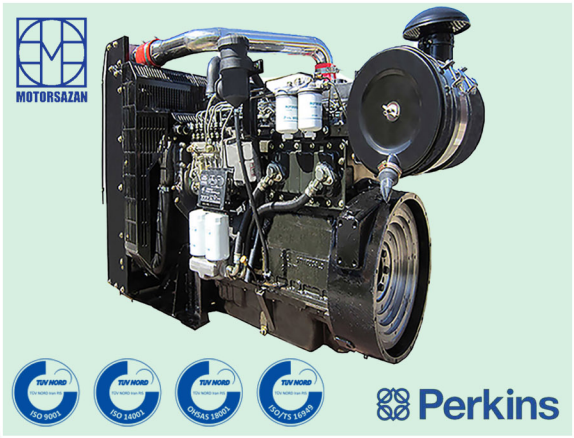

نیروی محرکه	موتور دیزل ۶ سیلندر پرکینز (PERKINS) مدل MTI660A-163GD نوع آب خنک ساخت کارخانه موتور سازان مجهز به توربو شارژر و اینترکولر
قدرت موتور	۱۴۰ اسب بخار برابر با ۱۰۴ کیلو وات
ولتاژ سیستم برق موتور	۱۲ ولت
ظرفیت روغن موتور	۱۷ لیتر
ظرفیت باک گازوئیل	۳۰۰ لیتر
تعداد سیلندر	۶ عدد نوع خطی

مشخصات فنی واحد هواساز

میزان هوادهی	۴۰۰ سی اف ام (۱۱/۳ مترمکعب در دقیقه)
فشار کاری	حداکثر ۱۰/۳ بار (۱۵۰ پی اس آی) قابل تنظیم از ۵ الی ۱۰/۳ بار
نوع واحد هواساز	اسکرو Screw
کارخانه سازنده واحد هواساز	اینگرسولرند (Ingersoll Rand) مدل OS110G
ظرفیت روغن سیستم کمپرسور	حدود ۶۵ لیتر
خروجی هوا	۳ خروجی سایز ¾ اینچ و ۱ خروجی سایز ¼ ۱ اینچ

ابعاد و وزن کمپرسور

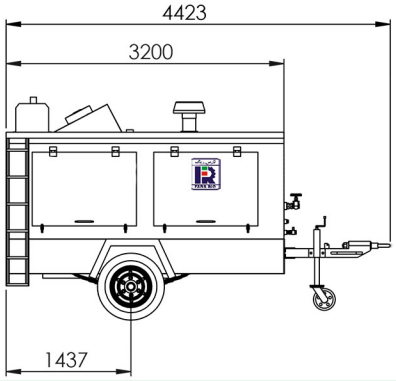



طول (بدون احتساب طول مالبند)	۳۲۰ سانتی متر
عرض	۱۹۰ سانتی متر
ارتفاع	۲۵۶ سانتی متر
طول مالبند	۱۲۲ سانتی متر
وزن تقریبی کمپرسور با چرخ	۲۶۰۰ کیلوگرم

اطلاعات تماس دفتر مرکزی

۰۲۱ ۸۸۹۵۹۲۰۹
۸۸۹۵۶۳۳۶

۰۲۱ ۸۸۹۶۵۶۳۶

تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان بیستون
ساختمان لئون ـ طبقه نهم - شماره ۳۳

اطلاعات تماس کارخانه

۰۲۶ ۳۷۷۷۵۱۳۰

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان
بلوارملاصدرای غربی - فاز۳ - صبا ۳

www.farsrig.com
info@farsrig.com