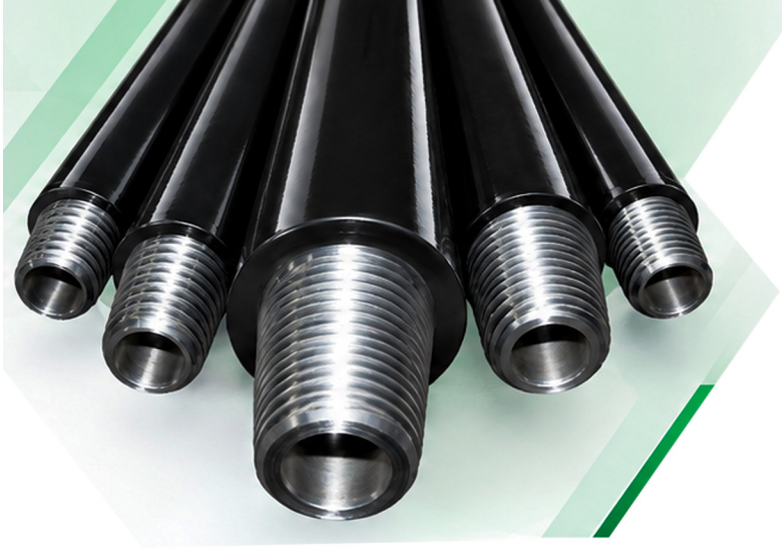


راد حفاری ساخت شرکت فارس ریگ


ساخت با فولاد آلیاژی
استحکام و دوام بالا در شرایط عملیاتی سنگین

تولید رزوه با دستگاه تراش CNC
دقت بالا و یکنواختی در ابعاد

استفاده از جوش CO2
اتصال مطمئن و مقاوم در مقابل فشار و سایش

با سختی ۲۳ راکول
مقاوم در برابر سایش و ضربه

مشخصات فنی



A: Outside Diameter (قطر خارجی لوله حفاری)

B: Major Theread Diameter (قطر قسمت رزوه)

C: Length of Pin (طول رزوه نری)

D: Threads Per Inch (تعداد رزوه در هر اینچ)

E: Tool Joint Bore (قطر داخلی قسمت نری و مادگی)

توضیحات	نوع فولاد	طول راد (متر)	سختی (قسمت نری و مادگی)	وزن (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E (mm)
راد ۵۰	آلیاژی	۱/۲۰	۲۳ ±۱ (راکول)	۶/۳	۵۵	۴۲/۵	۵۳	۵	۲۵
راد ۵۰	آلیاژی	۱/۵	۲۳ ±۱ (راکول)	۸/۹	۵۵	۴۲/۵	۵۳	۵	۲۵
راد ۶۰	آلیاژی	۱/۵	۲۳ ±۱ (راکول)	۱۳/۳	۵۷/۵	۴۷	۵۲	۴	۲۲
راد ۶۰	آلیاژی	۳	۲۳ ±۱ (راکول)	۱۹/۳	۵۷/۵	۴۷	۵۲	۴	۲۲
راد ۷۶	آلیاژی	۱/۵	۲۳ ±۱ (راکول)	۱۹	۷۳	۶۵	۷۶	۵	۲۵
راد ۷۶	آلیاژی	۳	۲۳ ±۱ (راکول)	۳۴	۷۳	۶۵	۷۶	۵	۲۵

اطلاعات تماس دفتر مرکزی

۰۲۱ ۸۸۹۵۹۲۰۹
۸۸۹۵۶۳۳۶
۰۲۱ ۸۸۹۶۵۶۳۶

تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان بیستون
ساختمان لئون - طبقه نهم - شماره 33

اطلاعات تماس کارخانه

۰۲۶ ۳۷۷۷۵۱۳۰

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان
بلوار ملاصدرای غربی - فاز3 - صبا 3

www.farsrig.com
info@farsrig.com

Scan Me