فارس ریگ

FARS RIG

FARS RIG Co. Ltd.

FR 700-150

Portable Air Compressor

Ingersoll Rand

VOLVO PENTA

700 cfm (19.8 m³/min)
10.3 bar (150 psi)
Powered by : VOLVO PENTA TAD733GE
Diesel Engine



کنترولر دیجیتال پیشرفته (Deep Sea انگلستان)

- فشار روغن موتور
- دمای آب و دور موتور
- ولتاژ باطری و دینام
- فشار و میزان مصرف سوخت
- ساعت کارکرد و تعداد استارت

10 bar

700 cfm

Diesel Engine

≈ 3800

مزایای کمپرسور فارس ریگ

- قابلیت کارکرد در کلیه مناطق آب و هوایی ایران شامل مناطق گرمسیری و سردسیری
- رنگ آمیزی الکترواستاتیک کوره ای بدنه کمپرسور
- استفاده از واحد هواساز بادوام و معتبر اینگرسولرند
- استفاده از موتور دیزل بادوام و معتبر ولوو پنتا ساخت آلمان
- دسترسی آسان جهت عملیات سرویس و نگهداری موتور و کمپرسور
- آزیر و چراغ هشدار چشمک زن در مواقع کم شدن سطح آب رادیاتور و سوخت داخل باک

فارس ریگ
FARS RIG

مشخصات فنی کمپرسور
FR 700-150


مشخصات فنی موتور

نیروی محرکه	موتور دیزل ۶ سیلنـدر ولوو پنتا (VOLVO PENTA) مدل TAD733GE نوع آب خنک ساخت آلمان مجهز به اینتر کولر ، توربو شارژ و ECU
قدرت موتور	۲۹۶ اسب بخار برابر با ۲۱۸ کیلو وات
ولتاژ سیستم برق موتور	۲٤ ولت
ظرفیت روغن موتور	۳٤ لیتر
ظرفیت باک گازوئیل	۳۵۰ لیتر
تعداد سیلندر	۶ عدد
حداکثر دور موتور	۱۸۰۰ دور دردقیقه
حداقل دور موتور	۱۵۰۰ دور دردقیقه




مشخصات فنی واحد هواساز

میزان هوادهی	۷۰۰ سی اف ام (۱۹/۸ مترمکعب در دقیقه)
فشار هوای کمپرسور	فشار کاری حداکثر ۱۰/۳ بار (۱۵۰ پی اس آی) قابل تنظیم از ۵ بار الی ۱۰/۳ بار
نوع واحد هواساز	اسکرو Screw
کارخانه سازنده واحد هواساز	اینگرسولرند (Ingersoll Rand)
ظرفیت روغن سیستم کمپرسور	۱۱۸ لیتر
خروجی هوا	۱ خروجی سایز ½ ۱ اینچ و ٤ خروجی سایز ۱ اینچ

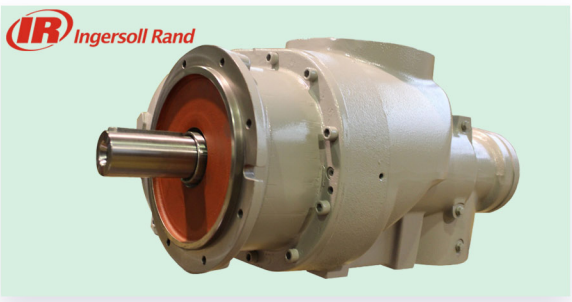

ابعاد و وزن کمپرسور

طول (بدون احتساب طول مالبند)	۳٤۰ سانتی متر
عرض	۱۹٤ سانتی متر
ارتفاع	۲۷۸ سانتی متر
طول مالبند	۱۲۵ سانتی متر
وزن تقریبی کمپرسور با چرخ	۳۸۰۰ کیلوگرم

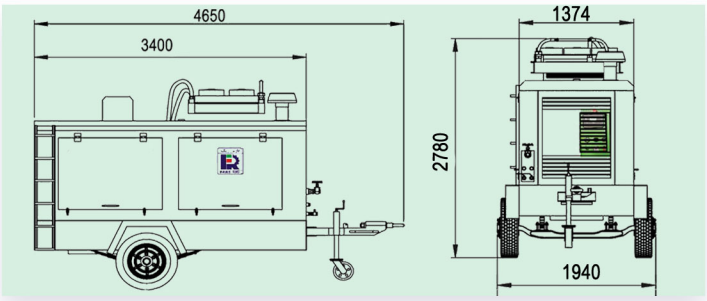



اطلاعات تماس دفتر مرکزی

۰۲۱ ۸۸۹۵۹۲۰۹
۸۸۹۵۶۳۳۶

۰۲۱ ۸۸۹۶۵۶۳۶

تهران - میدان فاطمی - نبش خیابان بیستون
ساختمان لئون ـ طبقه نهم - شماره ۳۳

اطلاعات تماس کارخانه

۰۲۶ ۳۷۷۷۵۱۳۰

شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان
بلوارملاصدرای غربی - فاز۳ - صبا ۳

www.farsrig.com
info@farsrig.com